

**TCORX**  
PROFESSIONAL LINE

# INSTRUKCJA OBSŁUGI



# BRX9500




Cod: GRLDTCORXBRX9500

Rev: 00








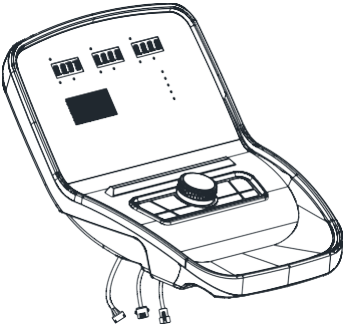
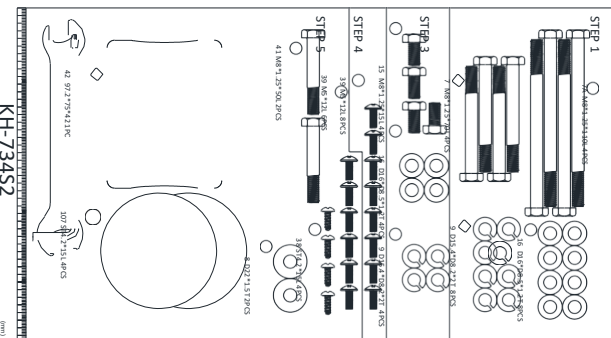
Ed: 09/20



# Rysunek poglądowy:

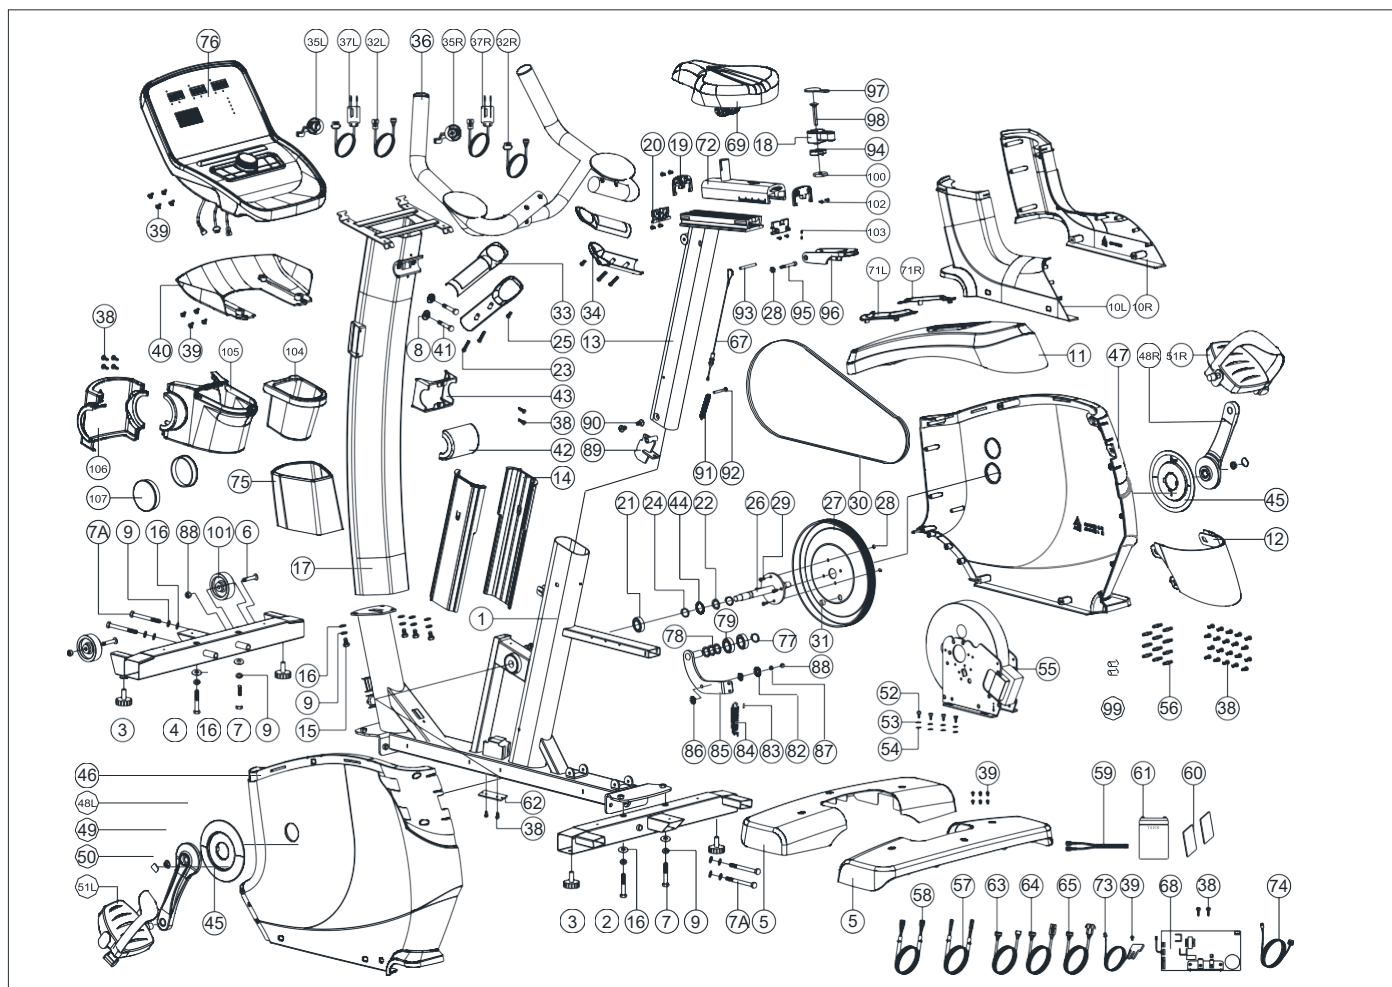

# LISTA KONTROLNA:
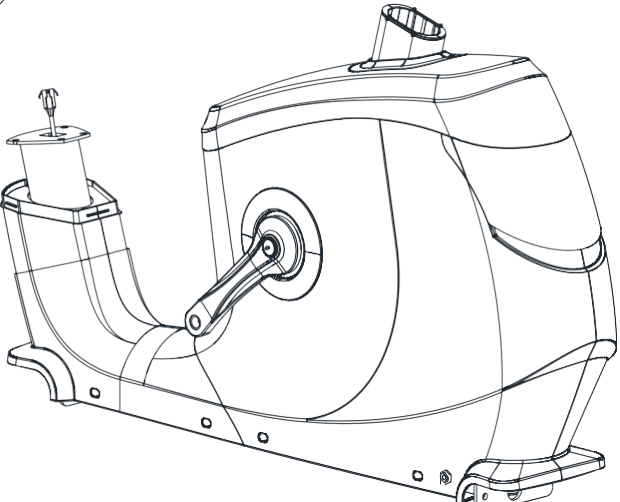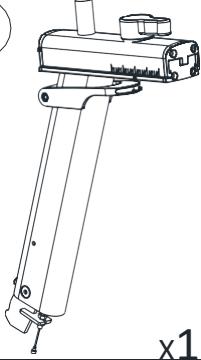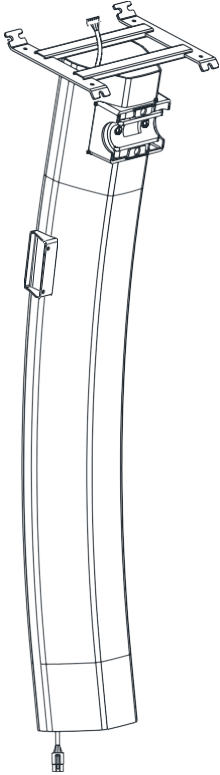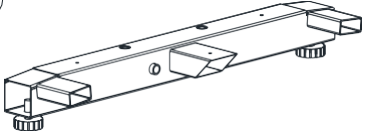
<p>1</p>  <p>x1</p>	<p>13</p>  <p>x1</p>	<p>17</p> 
<p>4</p> <p>x1</p>	<p>2</p>  <p>x1</p>	<p>104 &amp; 105</p>  <p>x1</p>
<p>36</p>  <p>x1</p>	 <p>3</p>  <p>x1</p>	<p>51L &amp; 51R</p> <p>x1</p>
<p>5</p> <p>x1</p>	<p>40</p> <p>x1</p>	<p>51L &amp; 51R</p> <p>x1</p>
<p>75</p> <p>x1</p>	<p>106</p> <p>x1</p>	 <p>KH-734S2</p> <p>STEP 1</p> <p>STEP 2</p> <p>STEP 3</p> <p>STEP 4</p> <p>STEP 5</p> <p>STEP 6</p> <p>STEP 7</p> <p>STEP 8</p> <p>STEP 9</p> <p>STEP 10</p> <p>STEP 11</p> <p>STEP 12</p> <p>STEP 13</p> <p>STEP 14</p> <p>STEP 15</p> <p>STEP 16</p> <p>STEP 17</p> <p>STEP 18</p> <p>STEP 19</p> <p>STEP 20</p> <p>STEP 21</p> <p>STEP 22</p> <p>STEP 23</p> <p>STEP 24</p> <p>STEP 25</p> <p>STEP 26</p> <p>STEP 27</p> <p>STEP 28</p> <p>STEP 29</p> <p>STEP 30</p> <p>STEP 31</p> <p>STEP 32</p> <p>STEP 33</p> <p>STEP 34</p> <p>STEP 35</p> <p>STEP 36</p> <p>STEP 37</p> <p>STEP 38</p> <p>STEP 39</p> <p>STEP 40</p> <p>STEP 41</p> <p>STEP 42</p> <p>STEP 43</p> <p>STEP 44</p> <p>STEP 45</p> <p>STEP 46</p> <p>STEP 47</p> <p>STEP 48</p> <p>STEP 49</p> <p>STEP 50</p> <p>STEP 51</p> <p>STEP 52</p> <p>STEP 53</p> <p>STEP 54</p> <p>STEP 55</p> <p>STEP 56</p> <p>STEP 57</p> <p>STEP 58</p> <p>STEP 59</p> <p>STEP 60</p> <p>STEP 61</p> <p>STEP 62</p> <p>STEP 63</p> <p>STEP 64</p> <p>STEP 65</p> <p>STEP 66</p> <p>STEP 67</p> <p>STEP 68</p> <p>STEP 69</p> <p>STEP 70</p> <p>STEP 71</p> <p>STEP 72</p> <p>STEP 73</p> <p>STEP 74</p> <p>STEP 75</p> <p>STEP 76</p> <p>STEP 77</p> <p>STEP 78</p> <p>STEP 79</p> <p>STEP 80</p> <p>STEP 81</p> <p>STEP 82</p> <p>STEP 83</p> <p>STEP 84</p> <p>STEP 85</p> <p>STEP 86</p> <p>STEP 87</p> <p>STEP 88</p> <p>STEP 89</p> <p>STEP 90</p> <p>STEP 91</p> <p>STEP 92</p> <p>STEP 93</p> <p>STEP 94</p> <p>STEP 95</p> <p>STEP 96</p> <p>STEP 97</p> <p>STEP 98</p> <p>STEP 99</p> <p>STEP 100</p>

## Lista części:


Nr części	Nazwa	Specyfikacja	Ilość
1	Rama główna		1
2	Tyłny stabilizator		1
3	Regulowane koło		4
4	Przedni stabilizator		1
5	Ośłona przedniego stabilizatora		2
6	Śruba imbusowa	M8*1.25*40L	2
7	Śruba sześciokątna	M8*1.25*70L	4
7A	Śruba sześciokątna	M8*1.25*110L	4
8	Zakrzywiona podkładka	D22xD8.5x1.5T	2
9	Sprężysta podkładka	D15.4xD8.2x2T	12
10L	Przednia osłona dekoracyjna (lewa)		1
10R	Przednia osłona dekoracyjna (prawa)		1
11	Górna osłona dekoracyjna		1
12	Tyłna osłona		1
13	Słupek siedziska		1
14	Wewnętrzna tuba	50*100*340L	2
15	Śruba imbusowa	M8*1.25*15L	4
16	Płaska podkładka	D16*D8.5*1.2T	12
17	Słupek uchwytu		1
18	Regulowany uchwyt		1
19	Zaślepka (1)		2
20	Zaślepka (2)		2
21	Łożysko	#6004-2RS(C0) , SKF	2
22	Falista podkładka	D27*D20.3*0.5T	1
23	Śruba	M3*0.5*30L	4
24	Pierścień typu C	D22.5*D18.5*1.2T	2
25	Śruba krzyżowa	M3*0.5*12L	2
26	Oś korby		1
27	Koło pasowe		1
28	Nakrętka zabezpieczająca	M6*1.0*6T	5
29	Śruba sześciokątna	M6x1.0x15L	4
30	Taśma wieloszczelinowa		1
31	Okrągły magnes		1
32L	Górny przewód dla przycisku szybkiego dostępu (2)	400L	1
32R	Górny przewód dla przycisku szybkiego dostępu (1)	400L	1
33	Górna osłona dla czujnika tętna		2
34	Dolna osłona dla czujnika tętna		2
35L	Przycisk membranowy (-)		1
35R	Przycisk membranowy (+)		1

36	Uchwyt		1
37L	Dolny przewód dla przycisku szybkiego dostępu (2)	850L	1
37R	Dolny przewód dla przycisku szybkiego dostępu (1)	850L	1
38	Śruba	ST4.2*15L	38
39	Śruba krzyżowa	M5*0.8*12L	16
40	Tylna osłona komputera	337.6*225.5*58.4	1
41	Śruba	M8*1.25*50L	2
42	Tylna osłona ochronna uchwytu		1
43	Przednia osłona ochronna uchwytu		1
44	Płaska podkładka	D26*D21*1.5T	1
45	Osłona korby		2
46	Lewa osłona łańcucha		1
47	Prawa osłona łańcucha		1
48L	Lewa korba		1
48R	Prawa korba		1
49	Nakrętka zabezpieczająca	M10*1.25*9T	2
50	Osłona śruby		2
51L&51R	Pedał		1
52	Śruba	M6*1.0*15L	4
53	Sprężysta podkładka	D10.5*D6.1*1.3T	4
54	Płaska podkładka	D13*D6.5*1.0T	4
55	Autogenerator		1
56	Zawlecza	D6*26.5*7.7	12
57	Przewód łączenia	500L	1
58	Przewód łączenia (2)	1000L	1
59	Przewód łączenia baterii	750L	1
60	Bufor	25*2T*80	2
61	Akumulator		1
62	Płyta montażowa (1)		1
63	Górny przewód komputera	300L	1
64	Środkowy przewód komputera	1000L	1
65	Dolny przewód komputera	1350L	1
67	Kabel napinający	D1.5*507.5L	1
68	Płyta kontrolna		1
69	Siedzisko		1
71L	Lewa uszczelka osłony łańcucha		1
71R	Prawa uszczelka osłony łańcucha		1
72	Regulowana tuba siedziska		1
73	Przewód czujnika	500L	1
74	Przewód elektryczny	700L	1

75	Górna osłona ochronna		1
76	Komputer		1
77	Pierścień typu C	S-17(1T)	1
78	Falista podkładka	D17*D22*0.3T	3
79	Łożysko	6203-2RS , SKF	2
82	Płaska podkładka	D28*D8.5*3T	1
83	Plastikowa osłona		2
84	Sprężyna	D2.2*D14*55L	1
85	Płyta mocująca koła zamachowego		1
86	Plastikowa podkładka	D10*D24*0.4T	2
87	Nakrętka	M8*1.25*6T	1
88	Nylonowa nakrętka	M8*1.25*8T	3
89	Regulowany słupek		1
90	Śruba imbusowa	M8*1.25*16L	2
91	Sprężyna	D1.5*D14*50L	1
92	Śruba	M5*0.8*40L	1
93	Listwa mocująca		1
94	Uszczelka dociskająca		1
95	Śruba	M6*1.0*45L	1
96	Uchwyt do ciągnięcia		1
97	Zaślepka regulowanego uchwytu		1
98	Śruba	M8x1.25x50L	1
99	Bufor	D10.5*20L	2
100	Płyta blokująca		1
101	Koło ruchome		2
102	Śruba krzyżowa z okrągłą główką	M5x0.8x10L	4
103	Wewnętrzna sześciokątna śruba mocująca	M5*0.8*12L	2
104	Uchwyt na butelkę		1
105	Uchwyt na butelkę (przód) (czarny)		1
106	Uchwyt na butelkę (tył) (czarny)		1
107	Nakładka		2
	Klucz imbusowy		1
	Klucz otwarty		1

# Rysunek montażowy:


## KROK 1

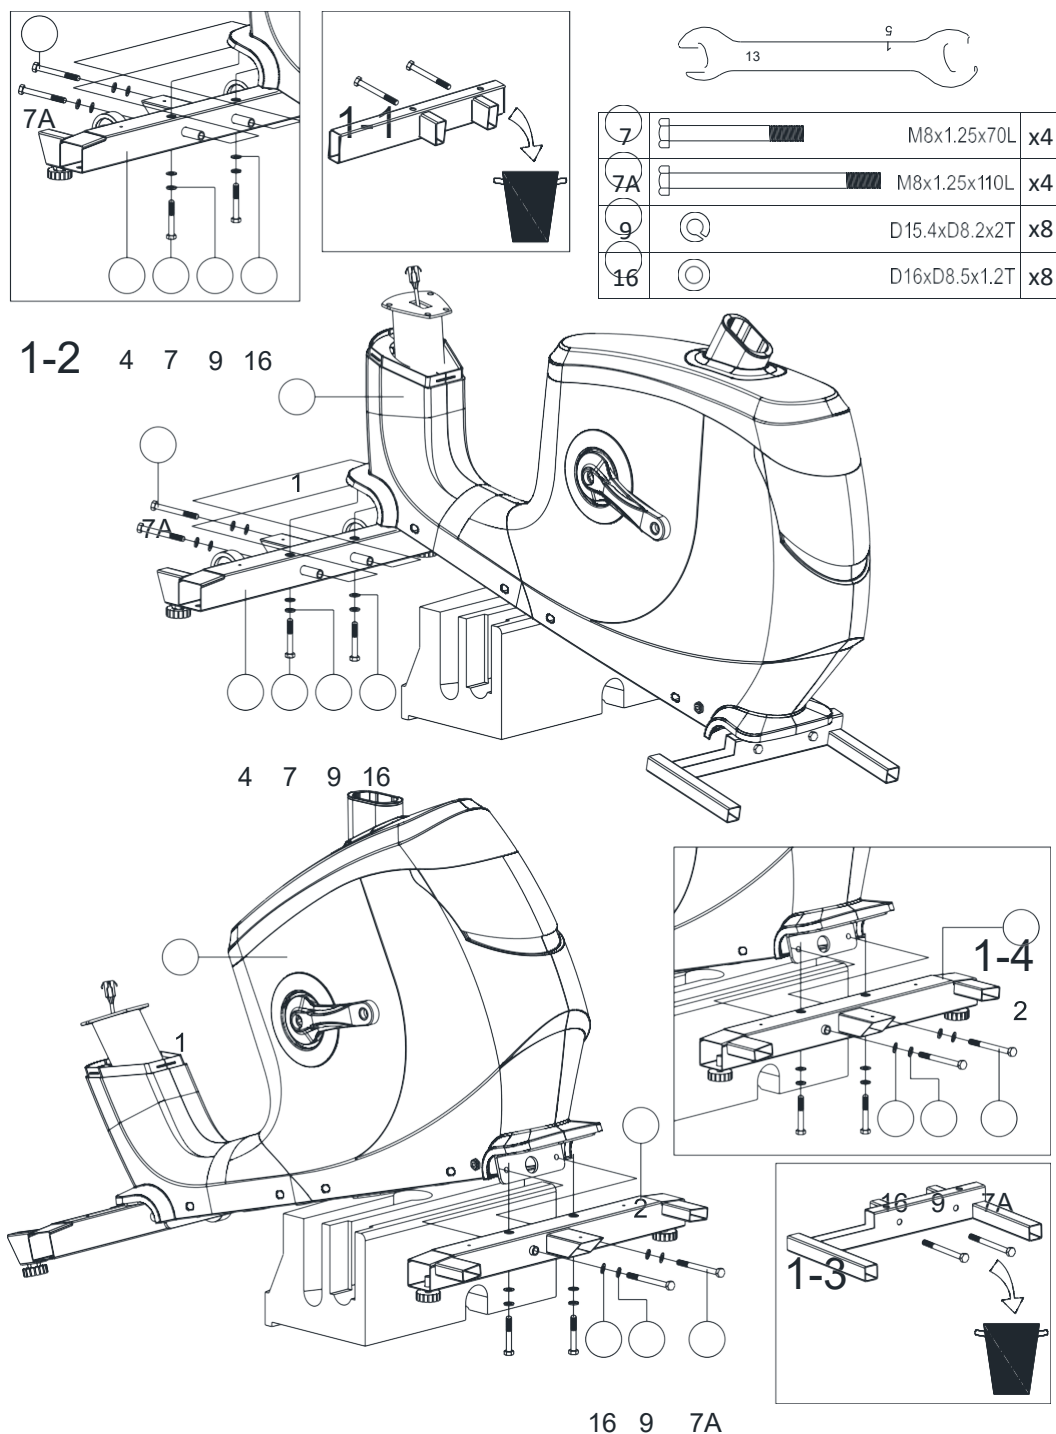

### Krok-1

1. Wyrzucić rurki i śruby znajdujące się pod przednią częścią ramy głównej jak na rys.1-1. Są to tylko części podtrzymujące ramę główną w celu ułatwienia procesu montażu i nie są potrzebne.
2. Podnieść ramę, przymocuj **PRZEDNI STABILIZATOR(4)** do **RAMY GŁÓWNEJ(1)** używając **ŚRUBY KRZYŻOWEJ(7&7A)**, **SPRĘŻYSTEJ PODKŁADKI(9)** i **PŁASKIEJ PODKŁADKI(16)**. Patrz: rys.1-2.
3. Wyrzucić rurki i śruby znajdujące się pod tylną częścią ramy głównej jak na rys.1-3. Są to tylko części podtrzymujące ramę główną w celu ułatwienia procesu montażu i nie są potrzebne.
4. Podnieść ramę, przymocuj **TYLNY STABILIZATOR(2)** do **RAMY GŁÓWNEJ(1)** używając **ŚRUBY KRZYŻOWEJ(7&7A)**, **SPRĘŻYSTEJ PODKŁADKI(9)** i **PŁASKIEJ PODKŁADKI(16)**. Patrz: rys.1-4.


## KROK 2

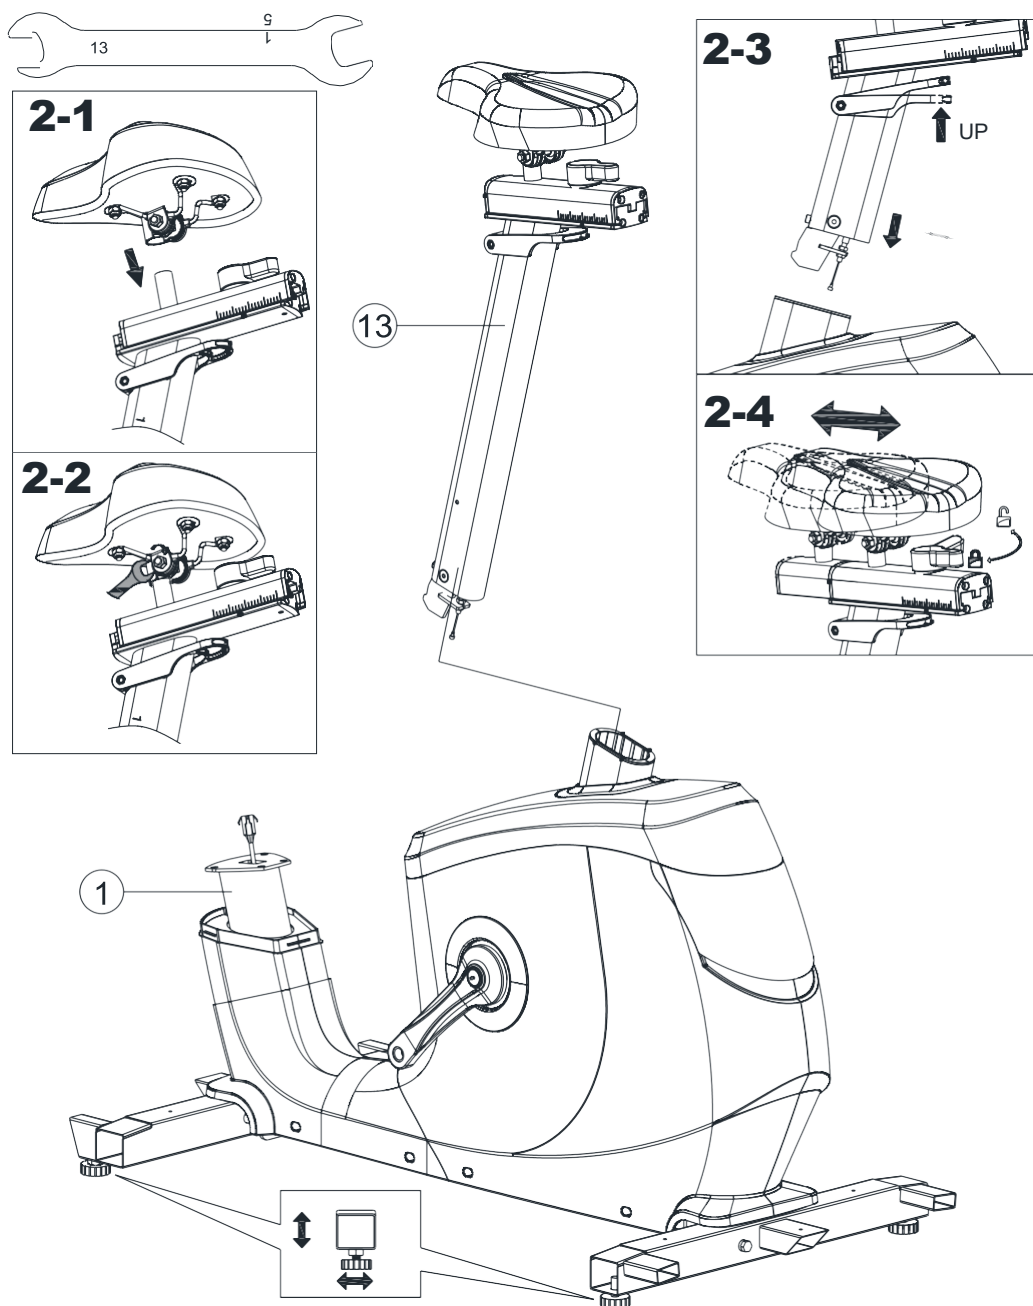

### Krok -2

1. Przymocuj siedzisko na słupek siedziska za pomocą klucza. Patrz: rys.2-1 & 2-2
2. Wyreguluj pozycję siedziska w osi pionowej. Patrz: rys.2-3
3. Wyreguluj pozycję siedziska w osi poziomej. Patrz: rys.2-4


## KROK 3

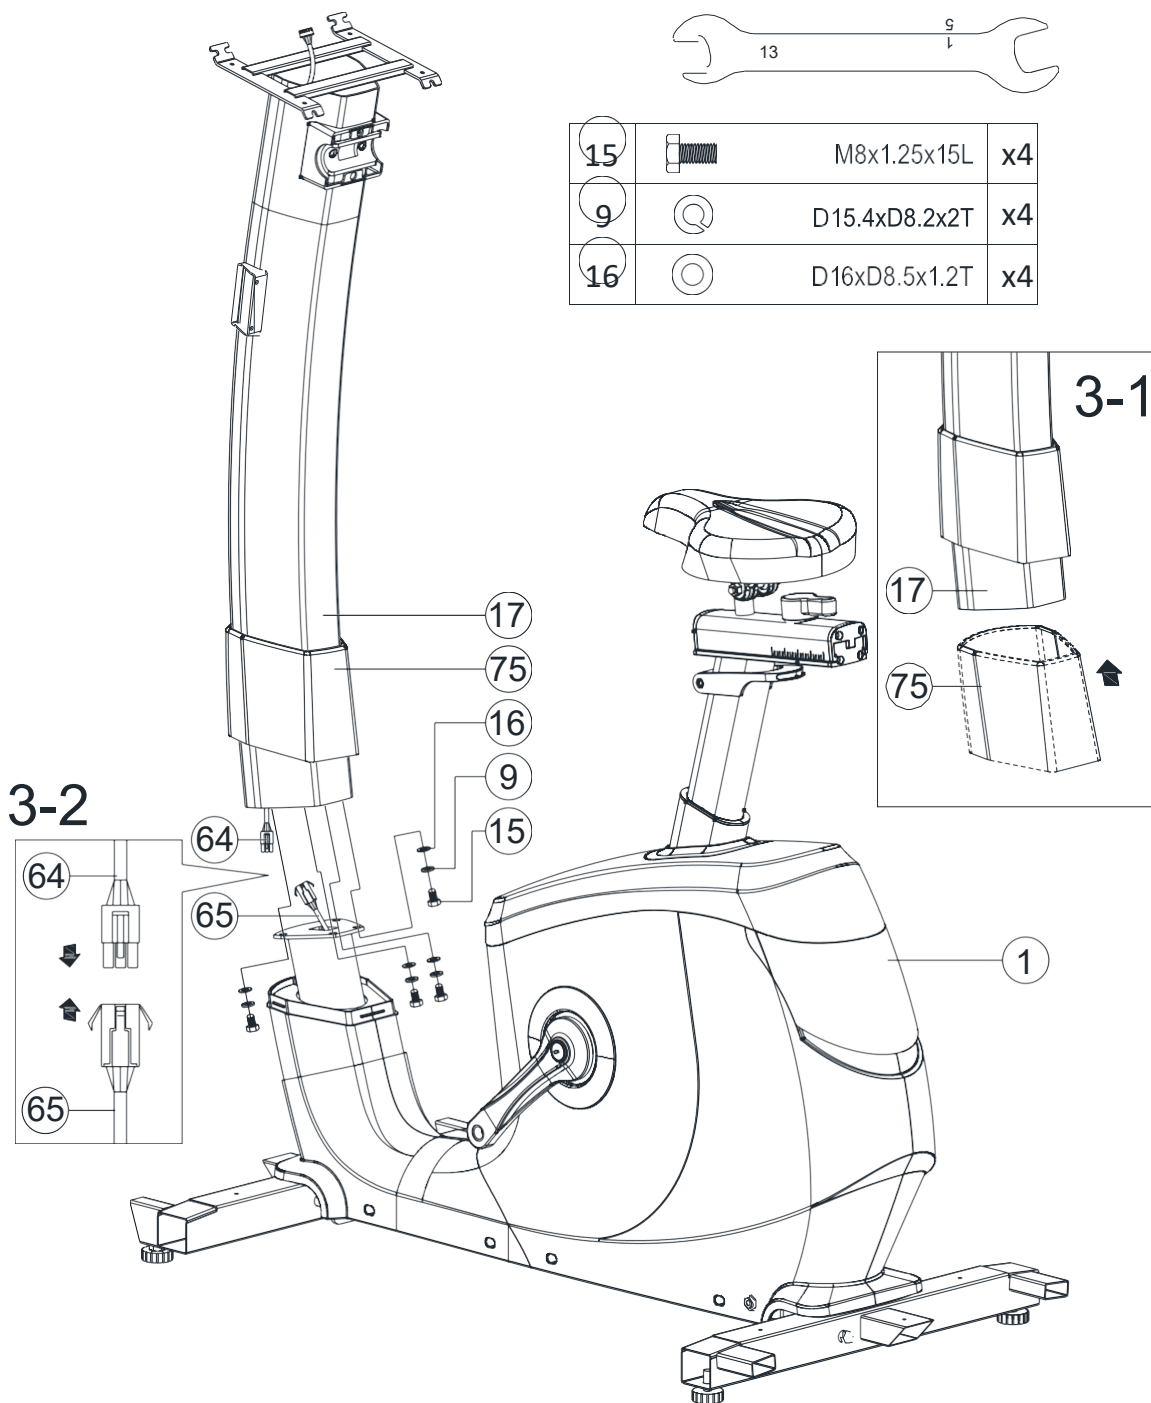

### Krok -3

- 1) Zalecane jest wykonanie tego kroku przez dwie osoby.
- 2) Najpierw podnieś **GÓRNĄ OSŁONĘ(75)** jak na rys.(3-1), następnie podłącz **PRZEWÓD KOMPUTERA(64 & 65)** jak na rys.(3-2)
- 3) Przymocuj **PRZEDNI SŁUPEK(17)** na ramie głównej i zablokuj w pozycji, używając **PŁASKIEJ PODKŁADKI(16)**, **SPRĘŻYSTEJ PODKŁADKI(9)**, **ŚRUBY(15)**. Umieść górną osłonę ochronną na ramie głównej i zablokuj w pozycji.


## KROK 4

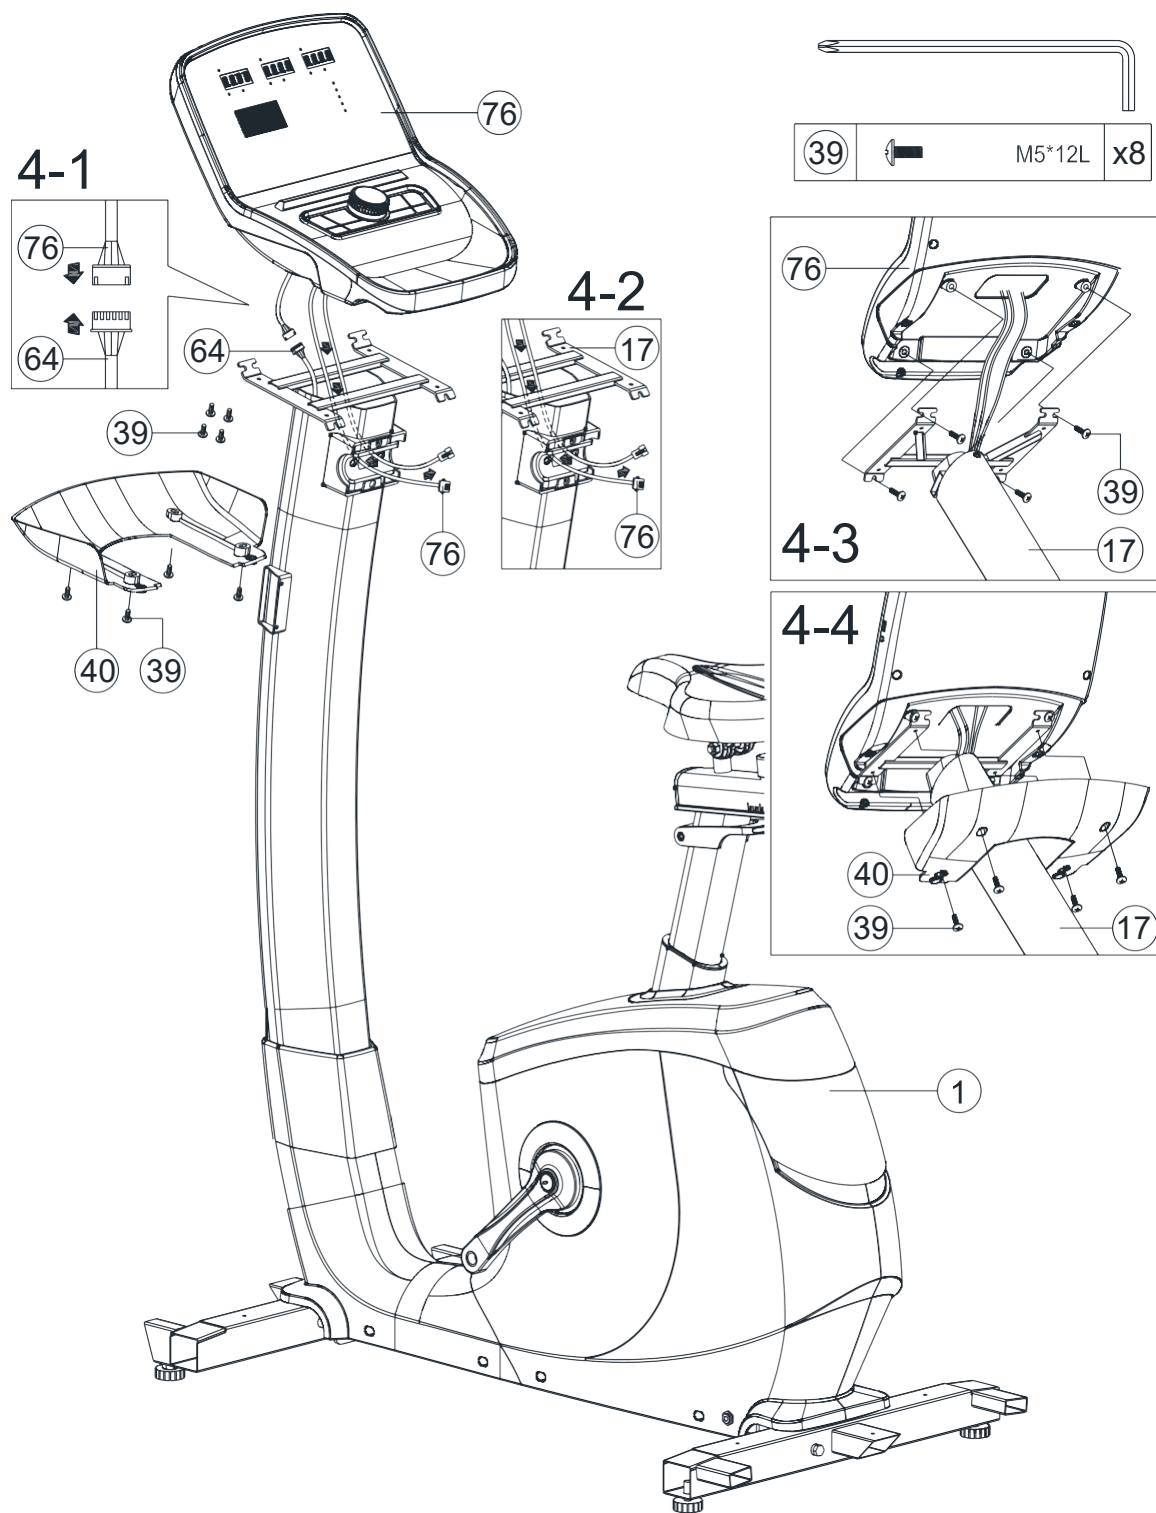

### Krok -4

- 1) Połącz **KOMPUTER (76)** z **ŚRODKOWYM PRZEWODEM KOMPUTERA(64)**. Patrz: rys.4-1.
- 2) Przeprowadź przewód komputera przez **PRZEDNI SŁUPEK(17)**. Patrz: rys.4-2.
- 3) Zablokuj komputer w pozycji używając **ŚRUBY(39)**. Patrz: rys.4-3
- 4) Zamocuj **TYLNA OSŁONĘ KOMPUTERA(40)** na komputerze używając **ŚRUBY KRZYŻOWEJ(39)**. Patrz: rys.4-4.

## KROK 5

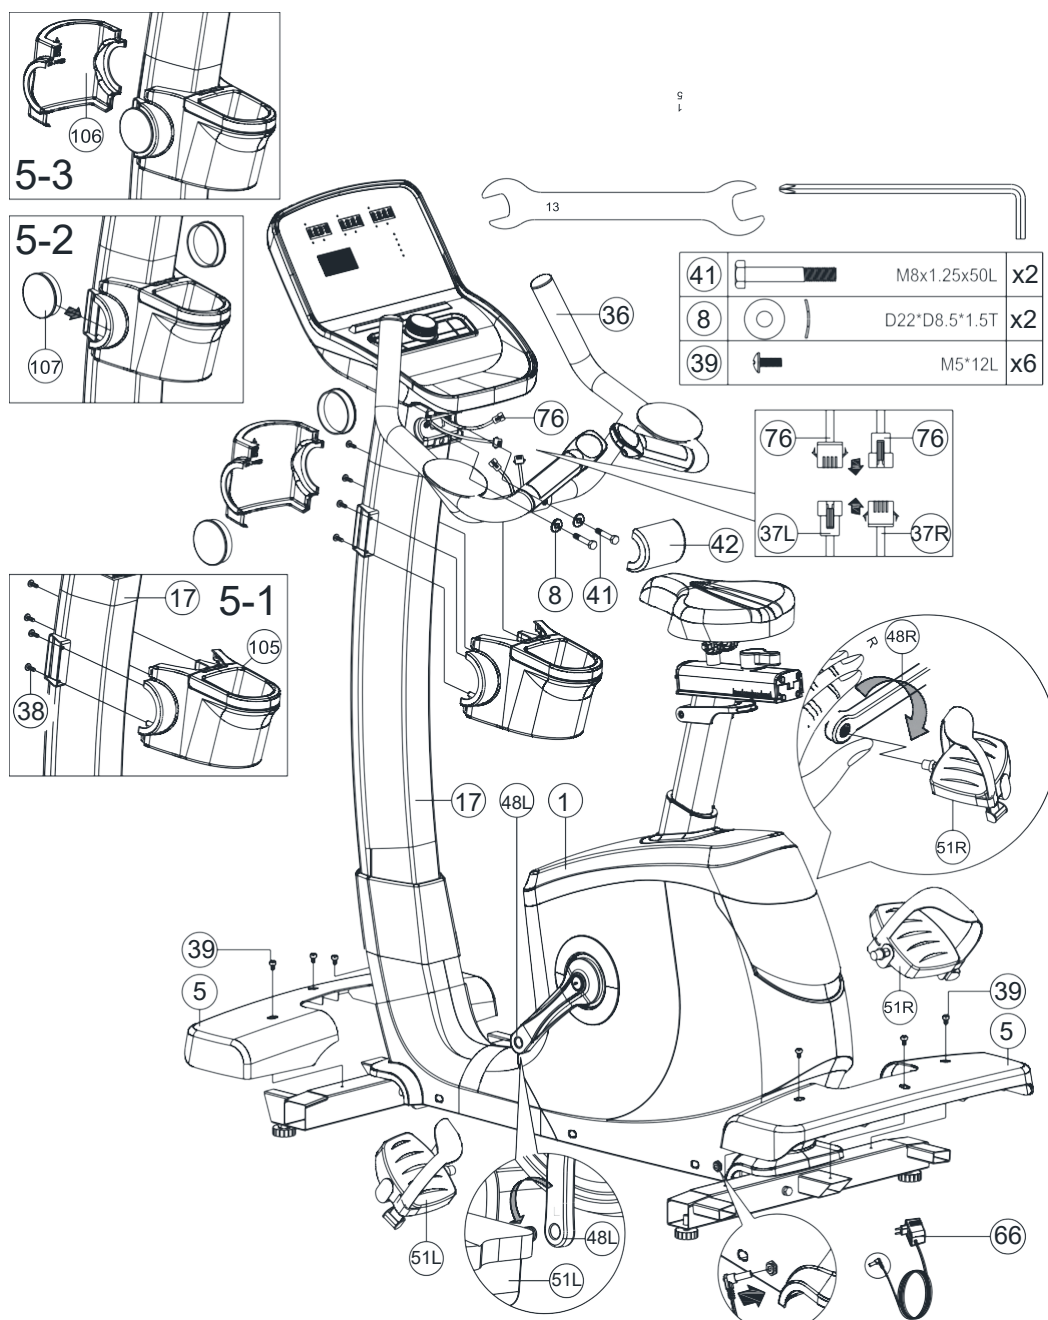


### Krok-5

1. Połącz **KOMPUTER(76)** z **DOLNYM PRZEWODEM PRZYCIŚCIU SZYBKIEGO DOSTĘPU(2)(37L)** i z **DOLNYM PRZEWODEM PRZYCIŚCIU SZYBKIEGO DOSTĘPU(1)(37R)**.
2. Zamontuj **UCHWYT(36)** na **PRZEDNIM SŁUPKU(17)** używając **ZAKRZYWIONEJ PODKŁADKI(8)** i **ŚRUBY SZEŚCIOKĄTNEJ (41)**. Załóż tylną **TYLNĄ OSŁONĘ OCHRONNĄ UCHWYTU(42)**.
3. Przymocuj **PEDAŁY(51L & 51R)** do **KORB(48L & 48R)**. Mocuj lewy pedał w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a prawy pedał w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
4. Załóż **OSŁONĘ PRZEDNIEGO & TYLNEGO STABILIZATORA(5)**, zablokuj je w pozycji używając **ŚRUBY SZEŚCIOKĄTNEJ(39)**.
5. Zamontuj **UCHWYT NA BUTELKĘ(przód)(czarny) (105)** & **NAKŁADKĘ(107)** & **UCHWYT NA BUTELKĘ (tył)(czarny) (106)** na przednim słupku. Patrz: rysunki powyżej. Patrz: rys.(5-1) (5-2)(5-3).

Przemieszczanie maszyny:

Opierając urządzenie na kole, możesz swobodnie ją przemieszczać.

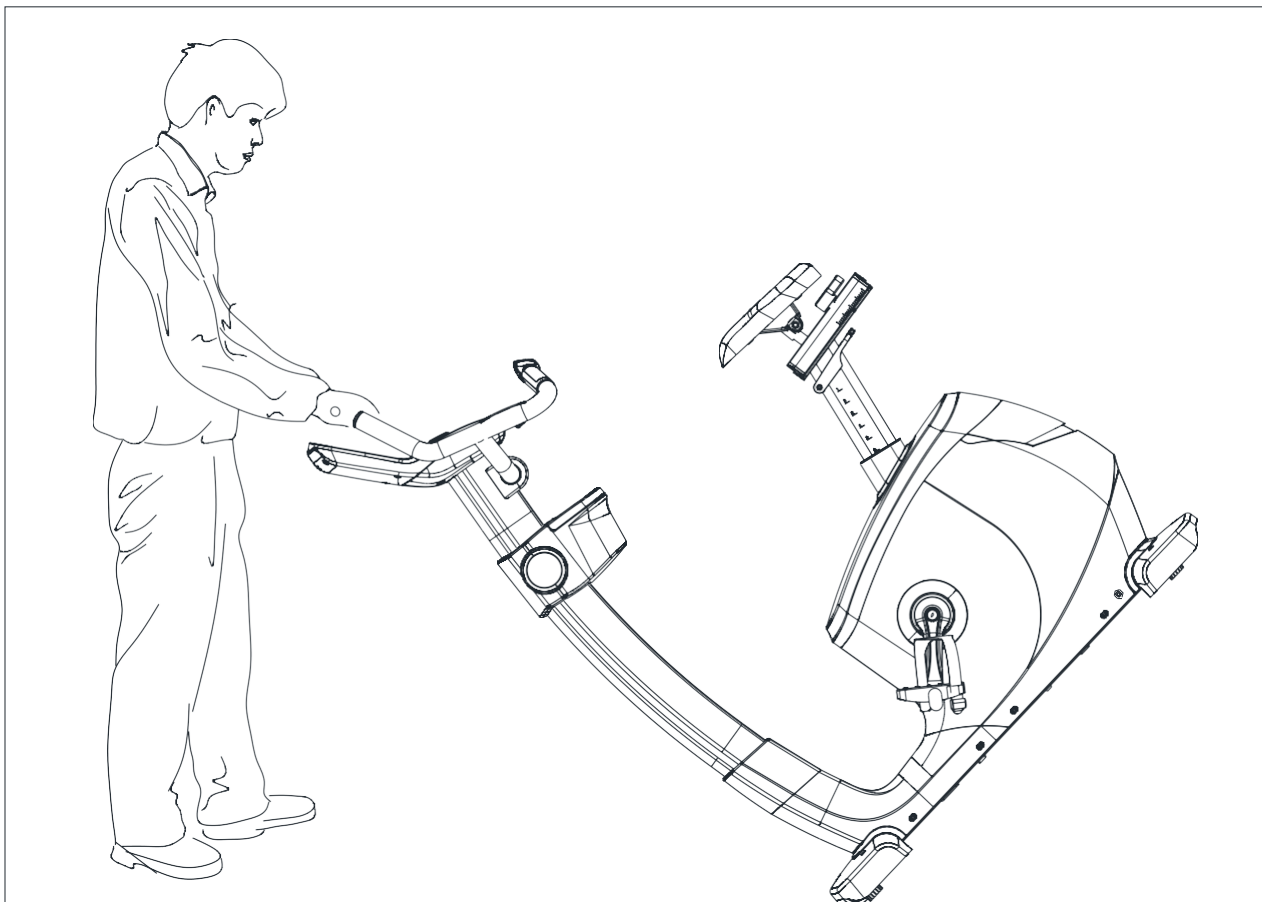

## Instrukcja obsługi komputera

### 【Funkcje wyświetlane】

ELEMENT	OPIS
TIME (czas)	Zakres ustawień: 0:00~99:00 (±1 minuta) Zakres wyświetlania: 0:00~99:59
DISTANCE (dystans)	Zakres ustawień: 0.00~99.0 (±1) Zakres wyświetlania: 0.00~99.99
CALORIES (kalorie)	Zakres ustawień: 0~9990 (±10) Zakres wyświetlania: 0~9999
PULSE (tętno)	Zakres ustawień: 0~30~230 (±1) Zakres wyświetlania: 0~230
WATTS (waty)	Zakres wyświetlania: 0~999
SPEED (prędkość)	Wyświetla aktualną prędkość pracy, maks. do 99.9.
RPM (obroty/minutę)	Wyświetla aktualną wartość RPM (obroty/minutę) Zakres wyświetlania: 0~999

### 【FUNKCJE PRZYCISKÓW】

ELEMENT	OPIS
“+”	Nawigacja ustawień lub zwiększenie oporu treningowego.
“-”	Nawigacja ustawień lub zmniejszenie oporu treningowego.
ROTARY BUTTON (przycisk obrotowy)	Zatwierdzanie ustawień
STAR/STOP	Zaczynanie lub zatrzymywanie treningu.
RESET	W trybie ustawień lub w trybie wyboru, wciśnij aby powrócić do początkowego trybu treningu lub przytrzymaj przez 2s, aby zrestartować komputer.
RECOVERY (stabilizacja tętna)	Badanie statusu stabilizacji tętna
BODY FAT (tkanka tłuszczowa)	Badanie %tkanki tłuszczowej po wciśnięciu przycisku BODY FAT w trybie standby (czuwania).


## 【OBSŁUGA】

### Włączanie & wyłączenie

#### zasilania

#### Włączanie zasilania

1. Wyświetlacz LED pokaże wszystkie segmenty, takie jak średnica koła, KM lub ML, wskaźnik euroazjatycki. (obrazek 1, obrazek 2)

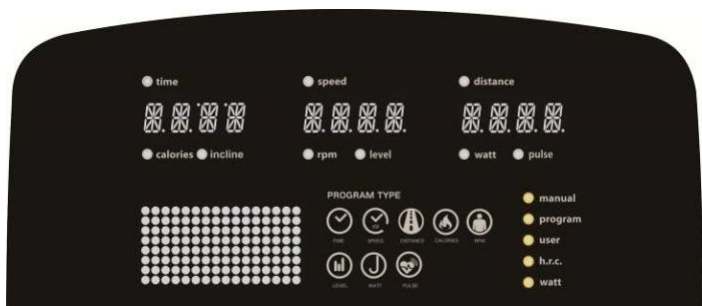

Obrazek 1



Obrazek 2

2. Wejść w tryb wyboru profilu użytkownika U1-U4 (obrazek 3), możesz tu wprowadzić dane dla SEX (płeć) (obrazek 4) AGE (wiek) (obrazek 5), HEIGHT (wzrost) (obrazek 6), WEIGHT (waga) (obrazek 7), po zakończeniu, przejdź w ekran wyboru trybu: MANUAL, PROGRAM, USERPROGRAM, H.R.C, WATT.



Obrazek 3



Obrazek 4



Obrazek 5



Obrazek 6



Obrazek 7

## Wyłączanie zasilania :

Jeśli maszyna nie wykryje aktywności RPM (obrotów/minutę) przez 4 minuty, wyświetlacz LED zgaśnie, a komputer wyłączy się. Po wykryciu aktywności RPM, komputer aktywuje się ponownie.

## MANUAL FUNCTION (tryb manualny):

Naciskając przyciski “+” lub “-” , użytkownik może ustawić wartości docelowe dla:

TIME (czas) [ ] DISTANCE (dystans) [ ] CALORIES (kalorie) [ ] PULSE (tętno) (obrazek 8 ~ obrazek 10).

Naciśnij przycisk START/STOP aby rozpocząć trening ze zmodyfikowanymi wartościami lub nie, podczas ćwiczeń, użytkownik może zmieniać POZIOM OPORU – wyświetlacz LED pokazuje jego aktualną wartość.

Naciśnij przycisk START/STOP, aby przejść w tryb pauzy, naciśnij przycisk “RESET”, aby wyjść z tego trybu.



Obrazek 8



Obrazek 9



Obrazek 10

## PROGRAMY (tryb programów domyślnych):

A. W tym trybie dostępnych jest 12 programów (P1~P12) do wyboru (obrazek 11). Po wyborze programu naciskaj przyciski “+” lub “-” aby ustawić wartość docelową TIME (czasu) (obrazek 12), wyświetlacz LED pokaże wartość ustawienia. Po zakończeniu, naciśnij przycisk “START/STOP” aby rozpocząć trening (w trybie pauzy, użytkownik może modyfikować docelową wartość “TIME”). W trakcie treningu, użytkownik może modyfikować poziom OPORU. Podczas treningu, naciśnij przycisk “START/STOP”, aby przejść w tryb pauzy, naciśnij przycisk “RESET”, aby wyjść z tego trybu.




Obrazek 11




Obrazek 12


B. SCHEMAT PROGRAMÓW:

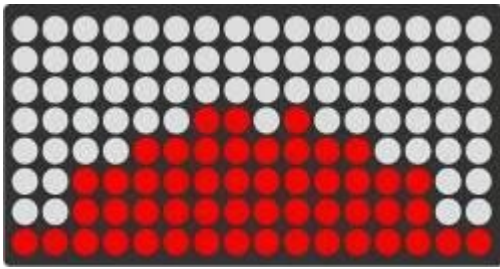


P1

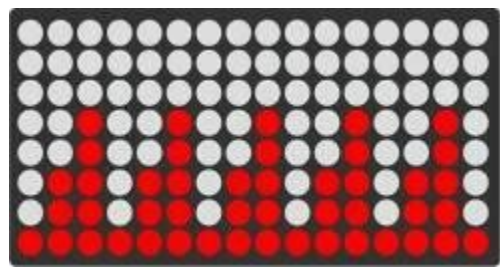


P2

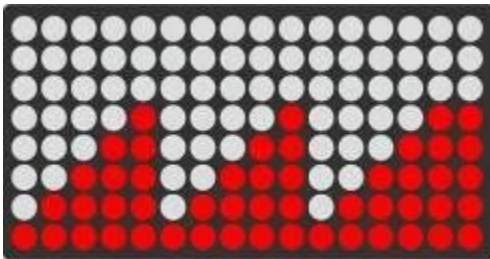


P3

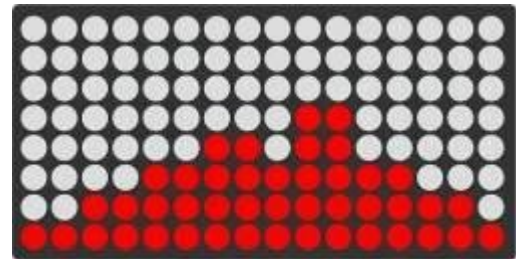


P4

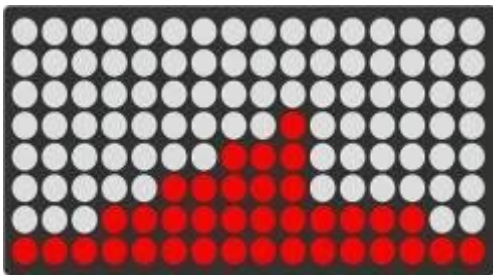


P5

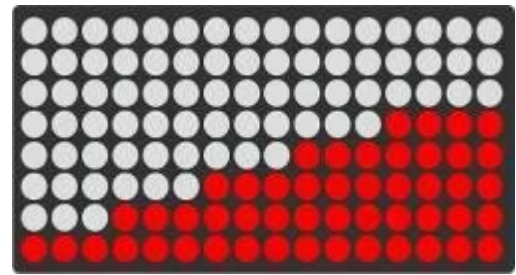


P6

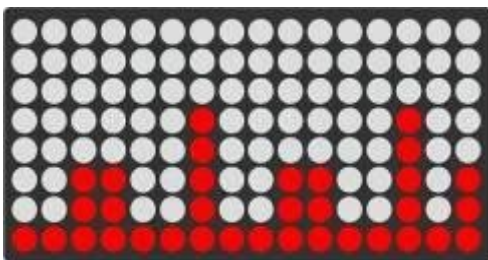


P7

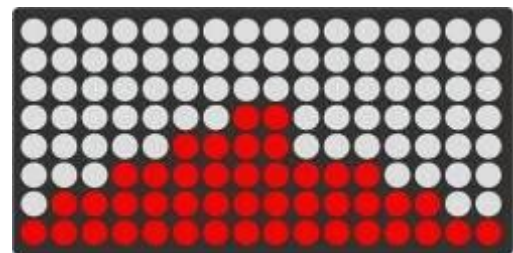


P8

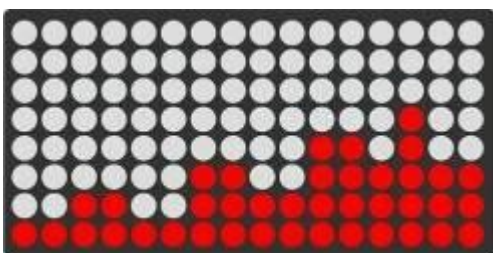


P9

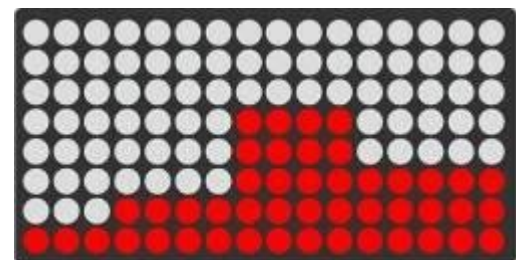

P10

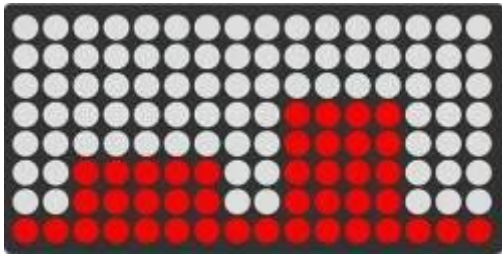

P11

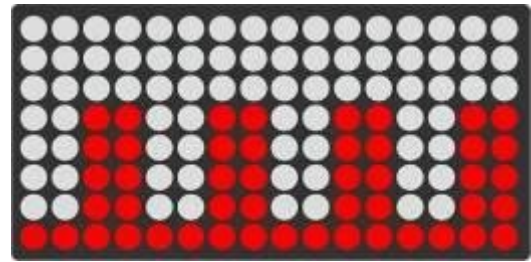

P12

### USER PROGRAM (tryb ustawień użytkownika):

Naciskaj przyciski “+” lub “-”, aby przełączać się między PROGRAMAMI, następnie zatwierdź ustawienia wartości oporu naciskając przycisk MODE/ENTER (obrazek 13). Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE/ENTER przez 2s, aby przerwać ustawienia i zresetować wartości do poprzedniego stanu. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku MODE/ENTER przez 2s, możesz ustawić wartość docelową dla “TIME” (czas)(obrazek14), jeśli nie chcesz ich modyfikować, naciśnij “START” aby przejść do ekranu roboczego. W trybie START możesz modyfikować opór. Podczas treningu, naciśnij “START”, aby przejść w tryb pauzy. Naciśnij “RESET” aby opuścić ten tryb.



Obrazek 13



Obrazek 14

### H.R.C FUNCTION (tryb kontroli tętna):

W trybie H.R.C, wyświetlacz LED pokaże docelowe wartości % tętna: 55%, 75%, 90% oraz TARGET (docelowy użytkownika). Wybierz docelową wartość % tętna klikając przyciski “+” lub “-” (obrazek 15).

Wartość domyślna dla TARGET wynosi 100, możesz ją modyfikować. Naciskaj przycisk obrotowy aby ustawić wartość dla TIME (czasu) (obrazek 16), jeśli nie ma takiej potrzeby, naciśnij “START/ STOP”. Komputer zacznie pracę zgodnie z wybranym ustawieniem H.R.C, a wyświetlacz pokaże aktualną wartość tętna. Jeśli tętno nie zostanie wykryte, wyświetlacz LED pokaże ekran jak na obrazku 17. Podczas treningu naciśnij “START” aby przejść w tryb pauzy, naciśnij “RESET”, aby opuścić ten tryb.



Obrazek 15



Obrazek 16



Obrazek 17

### WATT FUNCTION (tryb watów):

Domyślna wartość WATT wynosi 120 (obrazek 18), naciskaj przyciski "+" lub "-" aby modyfikować wartość docelową WATT (zakres ustawień: 10~350). Po wprowadzeniu ustawień, naciskaj przycisk obrotowy, aby ustawić wartość TIME (czasu) (obrazek 19), jeśli nie ma takiej potrzeby, naciśnij "START/ STOP", poziom oporu ustawi się automatycznie bazując na docelowej wartości WATT. Podczas treningu naciśnij "START" aby przejść w tryb pauzy, naciśnij "RESET", aby opuścić ten tryb.



Obrazek 18



Obrazek 19

### RECOVERY FUNCTION (tryb stabilizacji tętna):

- A. Jeśli tętno nie zostanie wykryte, naciśnięcie przycisku "RECOVERY" nie przyniesie pożądanych efektów.
- B. Jeśli tętno zostanie wykryte, naciśnij przycisk "RECOVERY" aby przejść do tego trybu, zacznie się odliczanie czasu od 00:60 do 00:00 (obrazek 20).

Wyświetlacz pokaże Twój aktualny status stabilizacji tętna od F1,F2....do F6 (obrazek 21). F1 jest najlepsze, F6 najgorsze. Możesz kontynuować ćwiczenia, aby poprawić status stabilizacji tętna.

- C. Podczas pomiaru, naciśnij przycisk RECOVERY, aby opuścić ten tryb.



Obrazek 20



Obrazek 21

## BODY FAT FUNCTION (tryb pomiaru tkanki tłuszczowej):

A. Ustawianie personalnego profilu użytkownika.

B. Naciśnij przycisk "BODY FAT" aby rozpocząć pomiar tkanki tłuszczowej (obrazek 22 ~ obrazek 24), podczas pomiaru, użytkownik powinien poprawnie złapać za uchwyty z czujnikami tętna, wówczas komputer wyświetli wyniki pomiaru.

Jeśli wystąpi któraś z poniższych sytuacji, wyświetlacz LCD może wyświetlić jeden z poniższych ekranów.

"E-1" (obrazek 25) – Jeśli zobaczysz ten komunikat, oznacza to, że nie umieściłeś prawidłowo kciuka na przewodniku. Prosimy spróbować ponownie.

"E-4" - Jeśli zobaczysz ten komunikat, oznacza to, że pomiar wartości BODY FAT przekroczył ustawiony zakres (5%~50%).

Po skończeniu pomiaru, wyświetlacz LED pokaże %FAT (tłuszczu) oraz BMI (obrazek 26, obrazek 27).

W trybie pomiaru "BODY FAT", naciśnij przycisk "BODY FAT", aby anulować pomiar i powrócić do poprzedniego trybu.



Obrazek 22



Obrazek 23



Obrazek 24



Obrazek 25



Obrazek 26



Obrazek 27

DYSTRYBUTOR:



**Del Sport Sp. z o.o.**

ul. Połczyńska 63 01-336 Warszawa

tel. 22/3509420-23 [www.delsport.pl](http://www.delsport.pl)

email: [delsport@delsport.pl](mailto:delsport@delsport.pl)

SERWIS:

[serwis@delsport.pl](mailto:serwis@delsport.pl) tel. 22/3509420-23

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO:

<https://delsport.pl/zgloszenie-serwisowe/>



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1

15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

[www.toorx.it](http://www.toorx.it) - [info@toorx.it](mailto:info@toorx.it)