


ASX3000

COD. ASX-3000

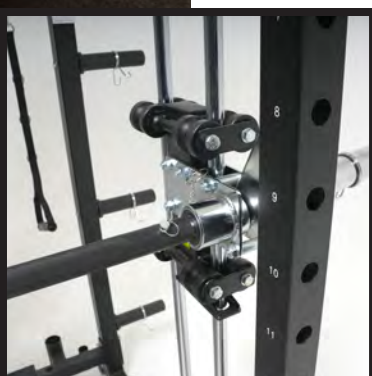

- MAX WAGA UŻYTKOWNIKA 150 Kg
- J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS o grubości ścianek 5 mm wyścielane UHMW (Ultra High Molecular Weight), regulowane na 17 poziomach (429-1869 mm) odległość 50mm
- WYMIARY 1610x1650x2310 mm
- WYMIARY PO ZŁOŻENIU 820x1650x2310 mm
- KONSTRUKCJA RAMY 50x50 mm oraz 60x60 mm - grubość ścianek 2 mm
- SZTANGA 1743mm, łożyska, 2 blokady bezpieczeństwa chroniące sztangę przed spadnięciem, sztanga regulowana w pionie na 16 poziomach (455 - 1805 mm), odległość 90 mm. Uchwyty na obciążenia olimpijskie \varnothing 50 mm.
- DODATKI 4-W-1 podwójny wyciąg, wyciąg górny, maszyna smith'a, rack. Możliwość złożenia ogranicza zajmowaną powierzchnię. Krótki gryf, 2 J-hooks - haki na sztangę, uchwyty do przechowywania obciążeń, drążek do podciągania, 4 uchwyty do mocowania taśm, 8 uchwytów na obciążenia olimpijskie \varnothing 50 mm oraz mniejsze \varnothing 25 mm, 12 zacisków olimpijskich \varnothing 49 mm oraz 4 zaciski o \varnothing 25 mm. Uchwyty: paski na kostki, lina, łańcuch, uchwyt na sztangę, 2 regulowane uchwyty w kształcie litery Y, drążek długi do wyciągu z góry, drążek krótki, drążek do wiosłowania.