


**TCORX**  
PROFESSIONAL LINE

## INSTRUKCJA

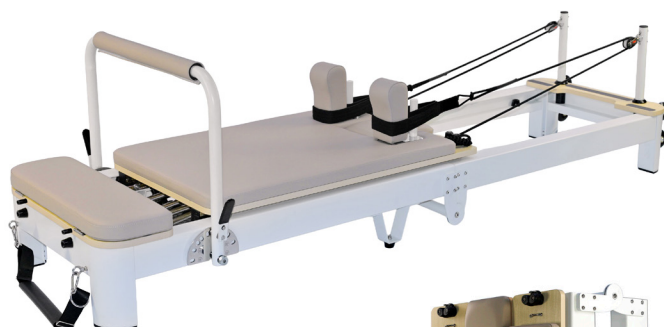

MASZYNA DO  
PILATESU  
OSZCZĘDZAJĄCA  
MIEJSCE

# PTX7000MS

liveness



Kod: GRLDTOORXPTX7000MS

Rev: 01

Ed: 10/25

## Elementy:

Po otwarciu opakowania znajdziesz:



Nr.	Pozycja	Ilość
1	Rama maszyny z drążkiem nożnym	1
2	Skrzynia	1
3	Platforma do skoków	1
6	Poduszka naramienna	2
8	Słupki naramienne	2
9	Podwyższenie liny	2
10	Pokrętko Prowadnicy liny	2

13	Lina	2
14	Pierścień Pasa na stopy	2
15	Pas na stopy	1
16	Zestaw narzędzi montażowych	1

### **Montaż:**

Ostrzeżenie: Główne opakowanie dla Reformera waży około 72 kg, dlatego do rozpakowania sprzętu wymagane są co najmniej dwie silne osoby, a także należy stosować prawidłową technikę podnoszenia. Cały czas odpowiadasz za własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób w Twoim otoczeniu.

Prosimy o rozpakowanie sprzętu w czystym, suchym i wolnym od przeszkód środowisku, na równej powierzchni podłogi. Następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby rozpocząć eksploatację:


#### **1. Wyjęcie wszystkich elementów:**

Prosimy o wyjęcie każdego elementu z drewnianej skrzyni i ułożenie ich na płaskiej powierzchni.

#### **2. Rozłożenie złożonej Ramy maszyny**

Ustaw złożoną Ramę maszyny pionowo, tak jak pokazano na ilustracji (patrz strzałka). Następnie odkręć pokrętła blokujące z obu stron. Rozłóż Ramę maszyny, podtrzymując ciężar od strony bez kół, i ustaw całą konstrukcję w pozycji poziomej.

Uwaga: Zaleca się, aby tę operację wykonywały dwie osoby, aby zminimalizować ryzyko odniesienia urazu.

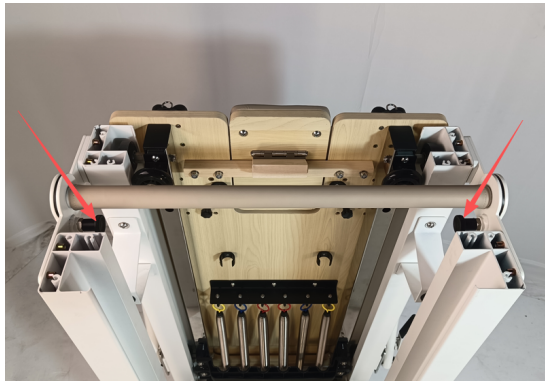

### 3. Regulacja Drążka nożnego

Ustaw Drążek nożny w pozycji optymalnej dla Twojej jednostki treningowej.



#### **4. Montaż poduszek naramiennych:**

Włóż poduszki naramienne w otwory na platformie ślizgowej. Zamontuj pokrętła od spodu platformy ślizgowej, aby zamocować poduszki naramienne. Następnie zamontuj pręt naramienny na platformie ślizgowej.



#### **5. Montaż słupków naramiennych:**

Obróć słupki i dokręć je mocno w odpowiednich otworach



#### **6. Montaż podwyższenia liny:**

Skieruj stronę z bloczkiem w kierunku platformy ślizgowej. Włóż podwyższenie liny w szczelinę ramy. Obróć pokrętła, aby zamocować podwyższenie liny.



### **7. Montaż lin:**

Naciśnij akcesorium trzymające linę pod platformą ślizgową, aby ją zwolnić, i wyciągnij linę. Przeciągnij jeden koniec liny przez bloczek na podwyższeniu liny. Zawiąż go z liną i pierścieniem paska na stopy.

Dostosuj długość liny do własnej sytuacji, aby uzyskać optymalną długość użytkową.




### **8. Montaż paska na stopy:**

Przymocuj paski na stopy do haków i zawieś je na pierścieniu u góry ramy.




### 9. Składanie Ramy maszyny

Po złożeniu Ramy maszyny, należy bezwzględnie dokręcić pokrętła blokujące z obu stron (zgodnie ze strzałką), aby zabezpieczyć konstrukcję przed przemieszczeniem.

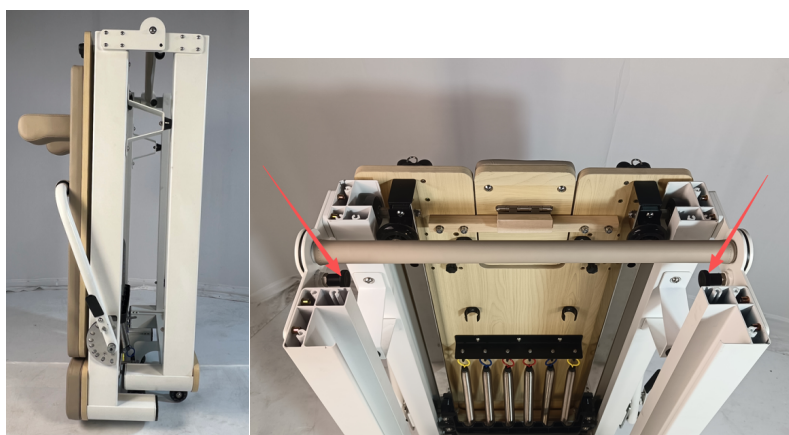

### 10. Demontaż Prowadnicy liny

Zdemontuj Prowadnicę liny i umieść ją w przeznaczonym do tego uchwycie, znajdującym się pod platformą ślizgową.

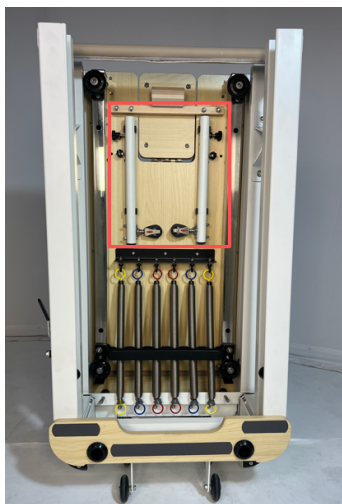



DEL SPORT Sp. z o.o.  
ul. Połczyńska 63  
01-336 Warszawa  
Email: [delsport@delsport.pl](mailto:delsport@delsport.pl)  
Tel.: 022/3509420-23  
[www.delsport.pl](http://www.delsport.pl)  
SERWIS: [serwis@delsport.pl](mailto:serwis@delsport.pl)



GARLANDO SPA  
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale DI  
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy  
[www.toorxprofessional.it](http://www.toorxprofessional.it)  
[contact@toorxprofessional.it](mailto:contact@toorxprofessional.it)