

TOORX
PROFESSIONAL LINE

INSTRUKCJA



DREWNIANA MASZYNA
CADILLAC REFORMER

PTX 6000

liveness




Kod: GRLDTOORXPTX6000

Rev: 00

Ed: 10/25

Elementy:

Po otwarciu opakowania znajdziesz:

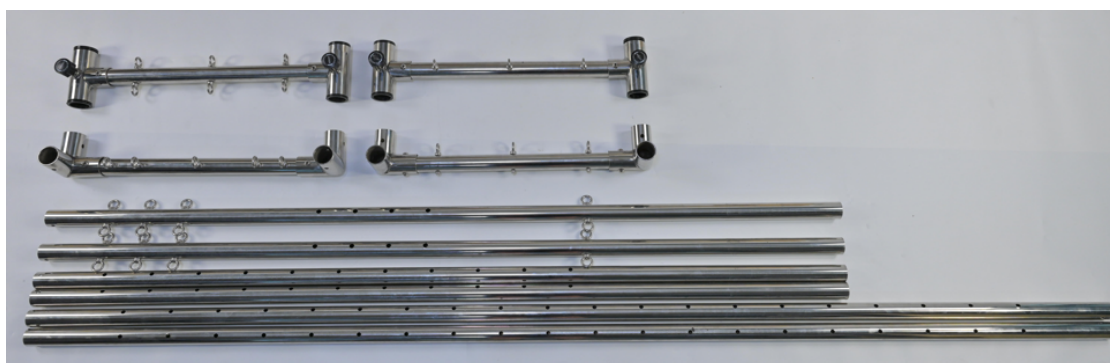

Nr.	Pozycja	Ilość
1	Rama Reformera	1
2	Drażek na stopy	1
3	Śruby drążka na stopy	2
4	Skrzynia	1
5	Platforma do skoków	1
6	Miękka poduszka	1
7	Matowa poduszka	1
8	Deska przedłużająca	1
9	Poduszka naramienna z pokrętłem śruby	2
10	Słupek poduszki naramiennej	2
11	Podwyższenie liny	2
12	Pokrętło podwyższenia liny	4
13	Bloczek podwyższenia liny z pokrętłem	2
14	Lina	2
15	Pierścień paska na stopy	2
16	Pasek na stopy z hakiem	1
17	Metalowa rura ramy	2*długa+4*średnie+2*krótkie
18	Prowadnica ślizgowa	2
19	Sprężyna z hakiem	4*długie+4*średnie+2*krótkie
20	Drażek przesuwny	1

21	Śruba drążka przesuwne	2
22	Pętla na stopy z pojedynczym pierścieniem	2
23	Pierścień uchwytu	2
24	Pas bezpieczeństwa z karabińczykiem	1
25	Drążek do zwijania	1
26	Trapez	1
27	Pasek wełniany	1
28	Śruby	kilka
29	Zestaw narzędzi montażowych	1

Montaż:

Ostrzeżenie: Główny karton dla Maszyny waży około 128 kg, dlatego do rozpakowania sprzętu wymagane są co najmniej dwie silne osoby, a także należy stosować prawidłową technikę podnoszenia. Przez cały czas odpowiadasz za własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób w Twoim otoczeniu.


Prosimy o rozpakowanie sprzętu w czystym, suchym i wolnym od przeszkód środowisku, na równej powierzchni podłogi. Następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby rozpocząć eksploatację.

1. Wyjęcie wszystkich elementów:

Prosimy o wyjęcie każdego elementu z kartonu i ułożenie ich na płaskiej powierzchni.


2. Montaż drążka na stopy:

Wyrównaj drążek na stopy z półokrągłą tarczą zębatą po obu stronach maszyny, a następnie dokręć śruby w celu zamocowania.



3. Ustawienie platformy ślizgowej:

Zawieś co najmniej jedną sprężynę na rzędzie sprężyn, aby zablokować pozycję platformy ślizgowej.

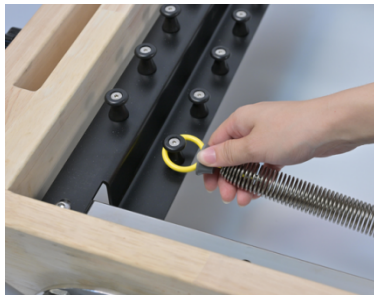

4. Montaż poduszek naramiennych:

Włóż poduszki naramienne w otwory na platformie ślizgowej, a następnie zamontuj pokrętła obrotowe od spodu platformy, aby zamocować poduszki naramienne.




5. Montaż słupków naramiennych:

Obróć słupki i mocno wkręć je w odpowiednie otwory.



6. Montaż podwyższenia liny:

Skieruj stronę z oznaczeniami w stronę platformy ślizgowej, włóż podwyższenie liny w szczelinę Maszyny i obróć pokrętła, aby je zamocować.

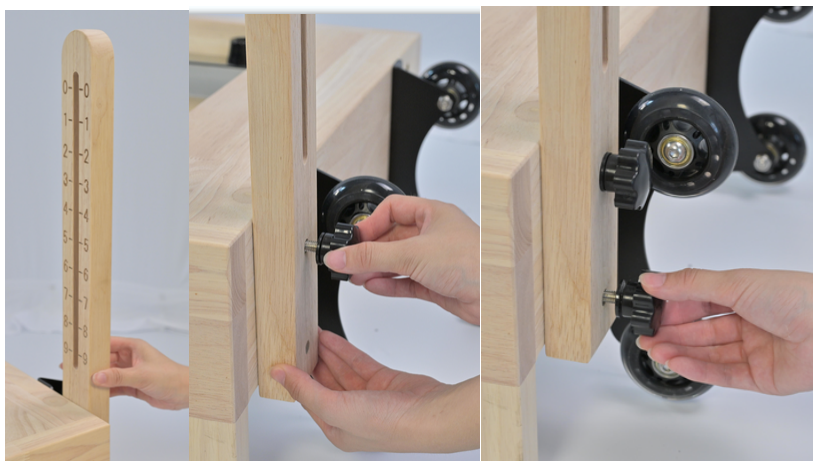

7. Montaż bloczka:

Umieść bloczek z boku oznaczeń i zamontuj pokrętło z tyłu, aby zamocować bloczek na podwyższeniu liny.



8. Montaż lin:

Przeciągnij jeden koniec liny przez bloczek na podwyższeniu liny, zawiąż go z liną i pierścieniem paska na stopy.

Przeciągnij drugi koniec liny przez pierścień na Maszynie i naciśnij akcesorium, które mocuje linę, następnie przeciągnij przez kolejny pierścień na Maszynie i dostosuj długość liny do własnej sytuacji, aby uzyskać optymalną długość użytkową.



9. Montaż paska na stopy:


Przymocuj paski na stopy do haków i zawieś je na pierścieniu u góry Maszyny.



10. Montaż ramy wieży:

Rama wieży jest wyposażona w dwa elementy (krótki metalowy słupek i rama wieży).

1. Montaż krótkiego metalowego słupka: Włóż krótki metalowy słupek w dolne otwory Maszyny i dokręć śruby łączące w celu zamocowania.

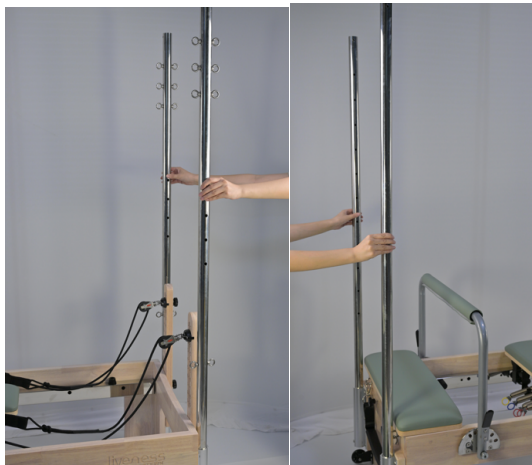

2. Montaż ramy wieży: Ułóż ramę wieży na górnych otworach Maszyny i dokręć śruby łączące w celu zamocowania.



3. Montaż dwóch środkowych metalowych słupków: Połącz dwa środkowe metalowe słupki na ramie wieży i dokręć śruby łączące w celu zamocowania.



4. Montaż pozostałych dwóch środkowych metalowych słupków: Połącz pozostałe dwa środkowe metalowe słupki na ramie wieży i dokręć śruby łączące w celu zamocowania.




5. Montaż dwóch długich metalowych słupków: Połącz dwa długie metalowe słupki na podstawie czterech środkowych metalowych słupków i dokręć śruby w celu zamocowania.



11. Montaż Drążka Przesuwnego:

Włóż drążek przesuwny na środek ramy wieży i naciśnij śrubę zatykową w celu zamocowania.

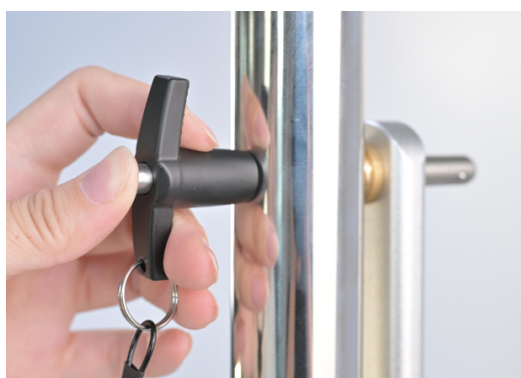

12. Montaż sprężyn:

Zgodnie z rzeczywistymi wymaganiami treningowymi, zawieś sprężynę na metalowej ramie.



13. Montaż akcesoriów na wieży.

① Podłącz drążek przesuwny.




② Zamontuj Pas bezpieczeństwa z karabińczykiem.






③ Zamontuj Drążek do zwijania.

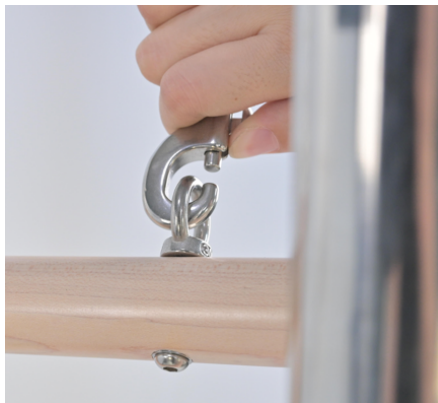

④ Zamontuj Pętlę na stopy z pojedynczym pierścieniem.

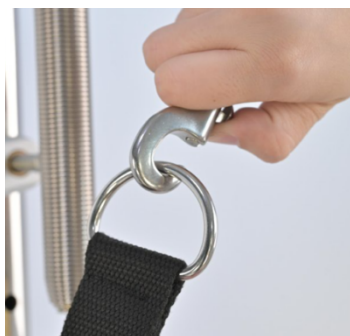

⑤ Zamontuj Pierścień uchwytu.



⑥ Zamontuj Trapez.



⑦ Zamontuj Pasek wełniany.



14. Włóż miękką poduszkę w otwory.



15. Włóż matową poduszkę w otwory.



16. Montaż Platformy do Skoków:

Ustaw pozycję drążka na stopy na pierwszy otwór półokrągłej tarczy zębatej, następnie otwórz miękką poduszkę, włóż platformę do skoków w otwory i obróć pokrętła, aby zamocować platformę do skoków.



17. Montaż Deski Przedłużającej:





DEL SPORT Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 63
01-336 Warszawa
Email: delsport@delsport.pl
Tel.: 022/3509420-23
www.delsport.pl
SERWIS: serwis@delsport.pl



GARLANDO SPA
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale DI
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorxprofessional.it
contact@toorxprofessional.it